


Max Flo™



Eficiente y duradera

- **Diseño compacto, ideal** para locales técnicos reducidos
- Excelente relación calidad/precio
- **Entrada y salida de rosca de 1,5"**
- Adaptada para todas las piscinas **hasta 70 m³ en versión 1,5 CV y 90 m³ en versión 2 CV**


AÑOS DE GARANTÍA





salida de 1" 1/2



Tapa de prefiltro transparente



Tapones de vaciado que facilitan el invernado

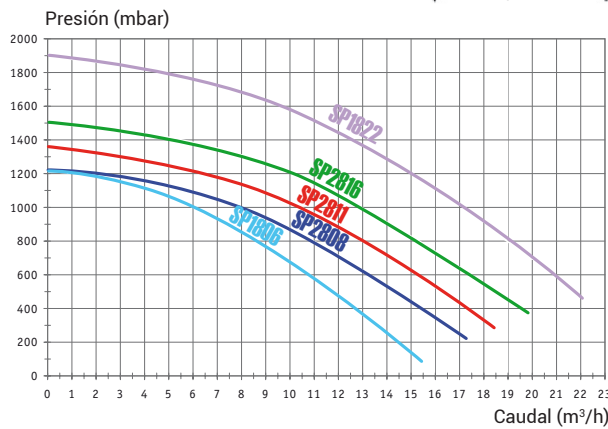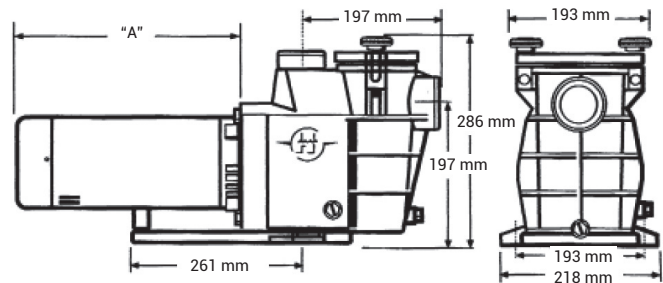

MAX FLO™ MONOFÁSICA

Potencia (CV)	Dim. A	Caudal*	E/S	Peso	Potencia absorbida P1	Potencia de salida P2	Amperaje	Ref.
1/2	183 mm	8 m³/h	1"½	14 kg	870 W	590 W	2.9 A	SP1806XE81
3/4	183 mm	11 m³/h	1"½	14 kg	870 W	590 W	3.6 A	SP2808XE111
1	213 mm	13 m³/h	1"½	15 kg	975 W	720 W	4.3 A	SP2811XE161
1.5	213 mm	15 m³/h	1"½	15 kg	1 100 W	790 W	5 A	SP2816XE221
2	232 mm	19 m³/h	1"½	17 kg	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP1822XE251

MAX FLO™ TRIFÁSICA

3/4	183 mm	11 m³/h	1"½	13 kg	750 W	545 W	2.1/1.2 A	SP2808XE113
1	213 mm	13 m³/h	1"½	14 kg	945 W	750 W	3.3/1.9 A	SP2811XE163
1.5	213 mm	15 m³/h	1"½	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85 A	SP2816XE223

*a 8 m de colonne d'eau a 3000 Rpm

ACCESORIOS

Descripción	Ref.
Cesta de prefiltro	SPX2800M
Conjunto de juntas que incluye: junta mecánica, junta de cuerpo, junta de difusor, junta de prefiltro, junta de protección de rodamiento	SPX1800GS